



NORMA D' APLICACIÓ
UNE EN 933-1 Novembre 2006

MATÉRIAUX: SABLE LAVE 0/4 OPÉRATEUR: ASSUN
 INSTALLATION DE TRAITEMENT: PLANTA CUFI NATURE: CINTA
 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 28/05/2014 TEMPÉRATURE: 110 °
 DATE D'ESSAI: 29/05/2014 HUMIDITÉ: 9,69 %
 MÉTHODE D'ANALYSE: TAMISAT VIA SECA RÉALISÉ À: 08:25


Poids Humide 1100 Poids sec total 993,4 DIF: 106,6 GRMS

Tamis mm	Quantité gr.	% partiel	% Accumulée		Limite Inférieure	Limite Supérieure
			Retenu	Passe		
0,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
31,500		0,00	0,00	100	100,00	100,00
25,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
20,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
16,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
12,500		0,00	0,00	100	100,00	100,00
10,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
8,000	0	0,00	0,00	100	100,00	100,00
6,300	0	0,00	0,00	100	100,00	100,00
5,000	10,1	1,02	1,02	99	95,00	100,00
4,000	53,9	5,43	6,44	94	85,00	99,00
2,000	257,8	25,95	32,39	68	62,00	96,00
1,000	236,1	23,77	56,16	44	23,00	63,00
0,500	201,4	20,27	76,43	24	11,00	47,00
0,250	140,2	14,11	90,55	9	0,00	33,00
0,125	57,3	5,77	96,32	4	0,00	18,00
0,063	25,4	2,56	98,87	1,1	0,00	5,00
0,000	10,4	1,05	99,92	0,08	0,00	0,00

TOTAL 992,6 % FINS 1,13

DIFFÉRENCE DE MASSE FINS ÉLIMINÉ 0,80 GRAMMES 0,08 %

REPRESENTACIÓ GRÀFICA

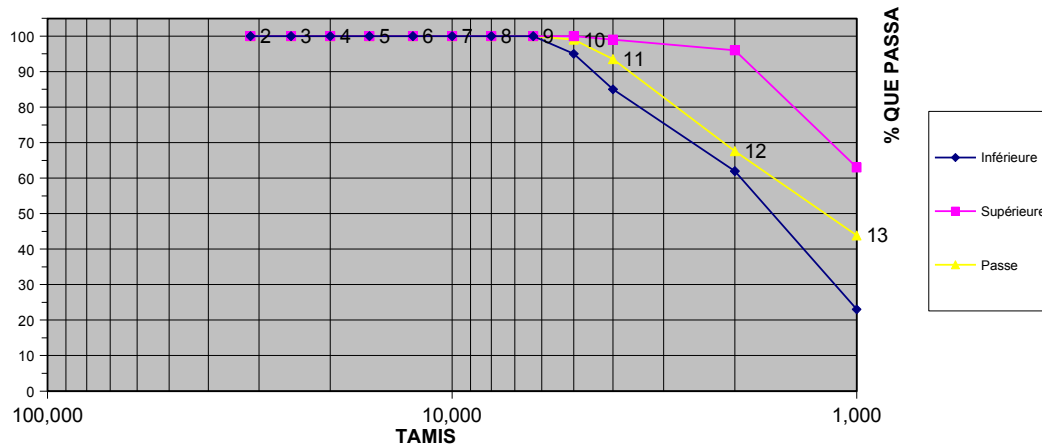

RESULTAT CONFORME

CONFORME

REVISAT PER:

JORDI MASÓ

