



NORME D'APPLICATION DTU 64-1:


MATÉRIAUX: SABLE FILTRAN 0/4 OPÉRATEUR: TECHNICIEN SITE
 INSTALLATION DE TRAITEMENT: SITE DE CABANES NATURE: FILTRAN recomposé
 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 07/06/2016 TEMPÉRATURE: 110 °
 DATE D'ESSAI: 07/06/2016 HUMIDITÉ: 5,66 %
 MÉTHODE D'ANALYSE: PAR TAMISAGE À SEC RÉALISÉ À: 9,05 HEURES

Poids Humide 1101,3 Poids sec total 1039 Différence 62,3 GRAMMES

| Tamis mm | Quantité gr. | % partiel | % Accumulée | | Limite Inférieure | Limite Supérieure |
|----------|--------------|-----------|-------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | | Retenu | Passe | | |
| 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 31,500 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 25,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 20,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 16,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 12,500 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 10,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 8,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 96,00 | 100,00 |
| 6,300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 91,00 | 100,00 |
| 5,000 | 17,4 | 1,67 | 1,67 | 98 | 86,00 | 100,00 |
| 4,000 | 97,7 | 9,40 | 11,08 | 89 | 73,00 | 100,00 |
| 2,000 | 459,7 | 44,24 | 55,32 | 45 | 9,00 | 94,00 |
| 1,000 | 221,2 | 21,29 | 76,61 | 23 | 3,00 | 70,00 |
| 0,500 | 103,6 | 9,97 | 86,58 | 13 | 1,00 | 17,00 |
| 0,250 | 68,5 | 6,59 | 93,18 | 7 | 0,50 | 14,00 |
| 0,125 | 42,5 | 4,09 | 97,27 | 3 | 0,50 | 7,00 |
| 0,063 | 19,4 | 1,87 | 99,13 | 0,9 | 0,00 | 3,00 |
| 0,000 | 8,5 | 0,82 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL 1038,5 % FINS 0,87

DIFFÉRENCE DE MASSE FINS ÉLIMINÉ 0,50 GRAMMES 0,05 %

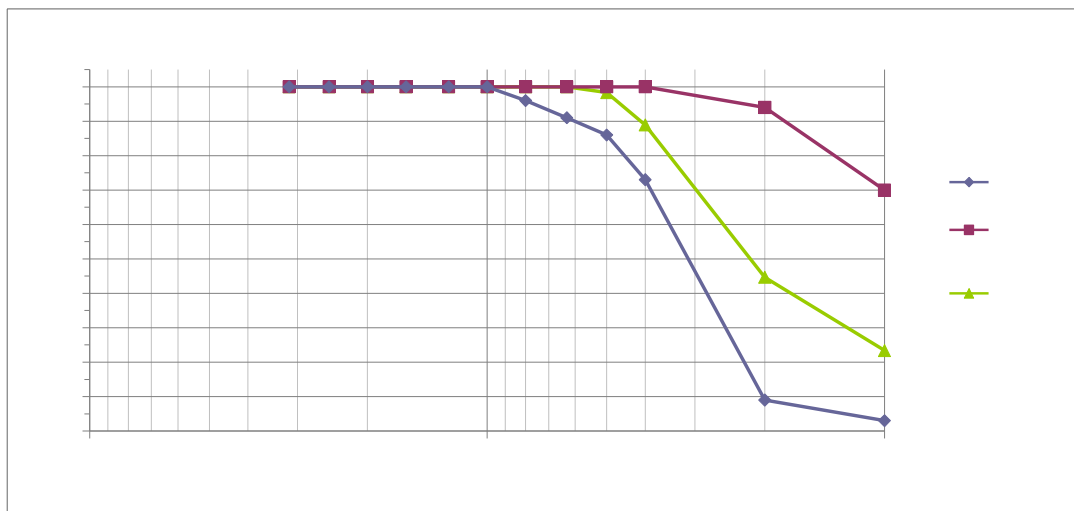

IMAGE

LE RESULTAT EST CONFORME

