


**NORMA D' APLICACIÓ DTU 64-1**

PRODUCTE: SORRA ALLUVION LAVÉ 0/4      OPERARI QUE REALITZA L' ASSAIG: ASUN MORENO  
 PROCEDÈNCIA: PLANTA CUFÍ      ACOPIO: FILTRAN  
 DATA DE LA MOSTRA: 07/02/2014      TEMPERATURA: 110 °  
 DATA DE L'ASSAIG: 07/02/2014      HUMITAT: 5,66 %  
 METODE ANALISIS: TAMISAT VIA SECA      HORA: 9,05

Pes humit 1101,3      Pes sec total 1039      DIF: 62,3      GRMS

Tamis mm	Quantitat gr.	% parcial	% Acumulat		LIMIT INFERIOR	LIMIT SUPERIOR
			Retingut	Passa		
0,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
31,500		0,00	0,00	100	100,00	100,00
25,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
20,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
16,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
12,500		0,00	0,00	100	100,00	100,00
10,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
8,000	0	0,00	0,00	100	97,00	100,00
6,300	0	0,00	0,00	100	91,00	100,00
5,000	17,4	1,67	1,67	98	85,00	100,00
4,000	97,7	9,40	11,08	89	71,00	100,00
2,000	459,7	44,24	55,32	45	10,00	94,00
1,000	221,2	21,29	76,61	23	3,00	70,00
0,500	103,6	9,97	86,58	13	2,00	27,00
0,250	68,5	6,59	93,18	7	2,00	12,00
0,125	42,5	4,09	97,27	3	1,00	7,00
0,063	19,4	1,87	99,13	0,9	0,00	3,00
0,000	8,5	0,82	99,95	0,05	0,00	0,00

TOTAL 1038,5      % FINS 0,87  
 DIFERENCIA MASA FINS ELIMINATS 0,50      GRAMS      0,05 %

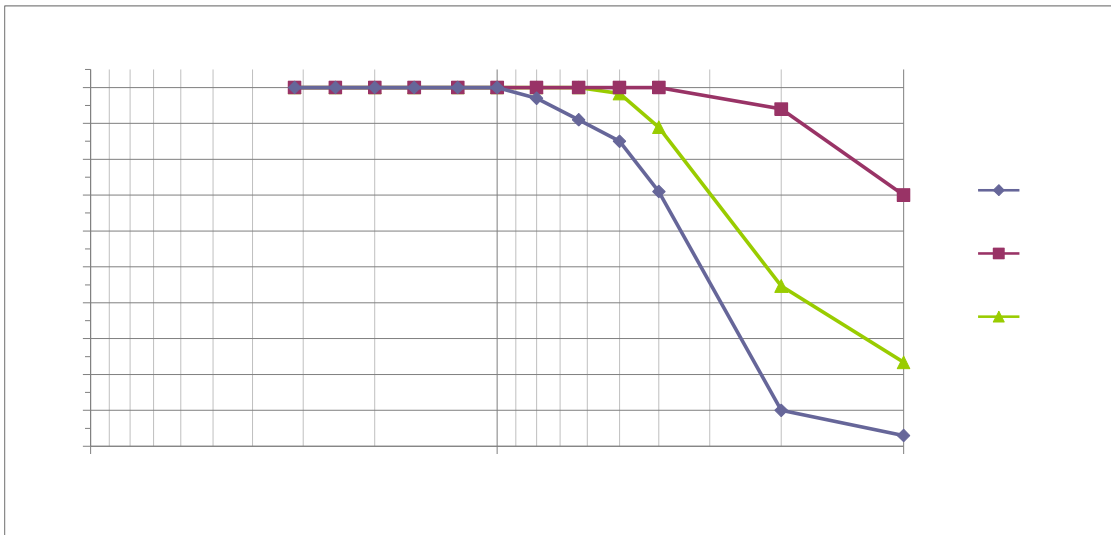

RESULTAT CONFORME

